

HYDROSOFT



DUPLEX 2 X 3L

TEKNISK DATA

Forbindelse	3/4"
Arbejdstryk	1-8 bar* (Maks 10 bar)
Strømningshastighed (Δp 1,6bar)	Maks 2600l/t
Bytningskapacitet	2 x 150m ³ / ppm CaCO ₃
Ionbyttermasse	2 x 3L
Vandforbrug/regenerering	18L
Saltforbrug/regenerering	0,3 kg
Regenereringstid	15 min
Maks temperatur	40 °C
Filterskærm	80µm

* For en korrekt regenerering kræver blødgøringsanlæggene et minimumsudløbstryk på 0,8 bar eller højere. Det samlede tryk på hele systemet bør aldrig være højere end 8 bar.


DUPLEX

2 X 3L

HYDRO@HOME

STØRRELSESFORHOLD



1

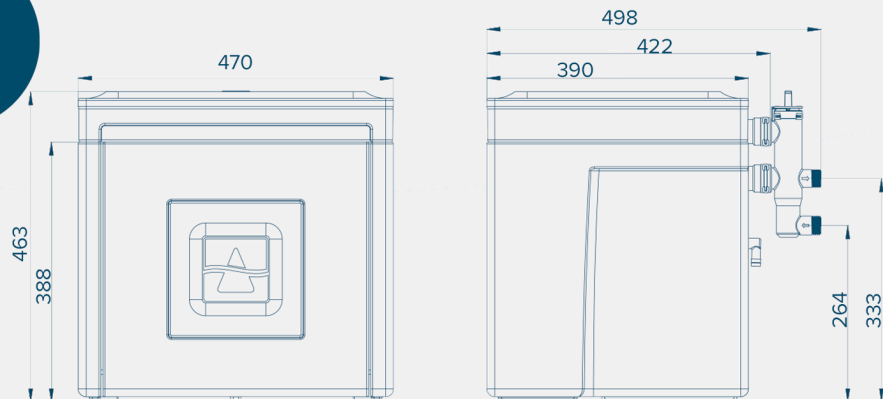

2

Anlæg



Saltkar

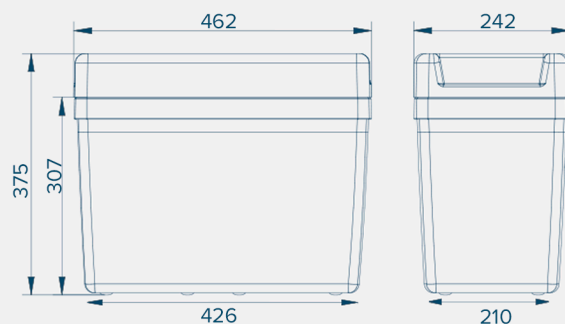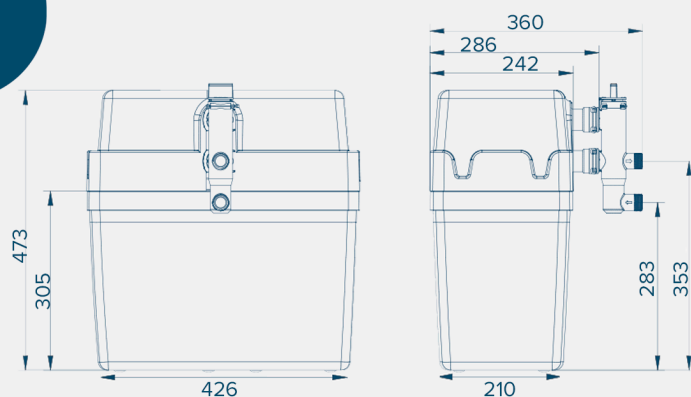

3

Anlæg

Saltkar

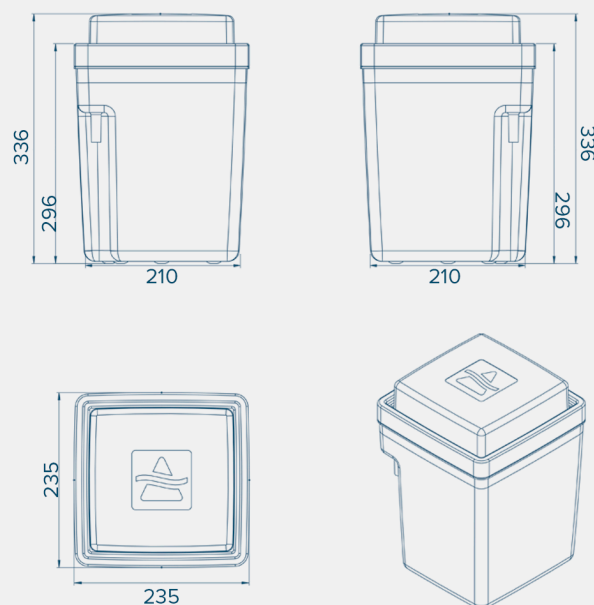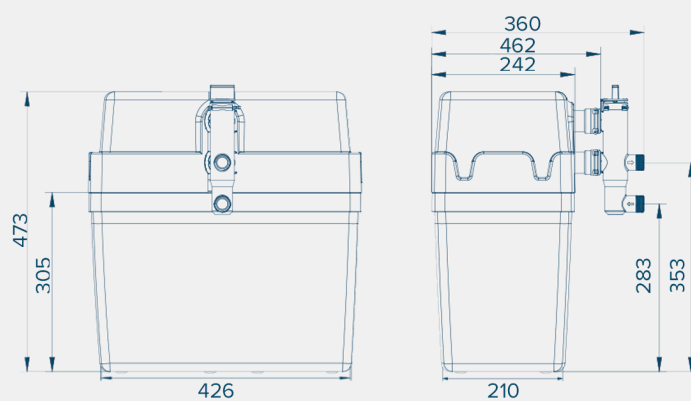

Producent

Delta Water Engineering (Belgien)

Forhandler

Jysk Vandteknik ApS
Lundagervej 112
8723 Løsning

Telefon: 32107010
Mail: info@jvt.dk
CVR-nummer: 29427410

