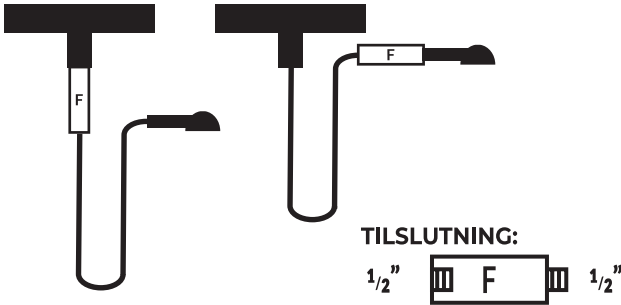
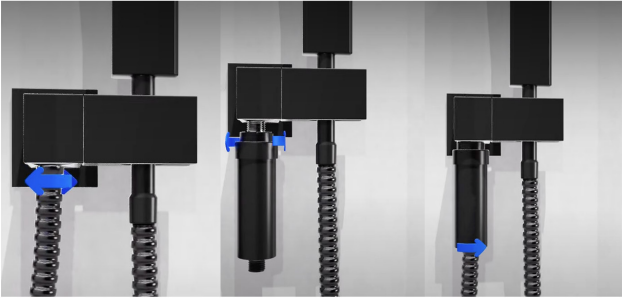


BRUSEFILTER - MONTERINGSVEJLEDNING

	Indhold i kassen: • Brusefilter
	Filteret kan monteres på 2 måder: 1. Filteret kan monteres mellem blandingsbatteriet og bruserslangen 2. Filteret kan monteres mellem bruserslangen og brusehovedet
	Montering: 1. Først skrues bruserslangen af 2. Herefter skrues brusefilteret på 3. Til sidst skrues bruserslangen på filteret
	Utætheder efter installation: Hvis gevindet er 1/2" og du har skruet filteret helt op mod armaturet, men filteret ikke er helt tæt, kan det være gevindniplen på armaturet, der ikke er lang nok. Den skal være over 10 mm. så den kan nå helt ned og trykke på pakningen. En løsning hertil kan være at benytte 2 pakninger, dette skal være en flad pakning, ligesom den der følger med, enten i gummi eller fiber. En o-ring kan ikke bruges.